HYDRO-VACUUM® S.A. 1862

FZF.5.21
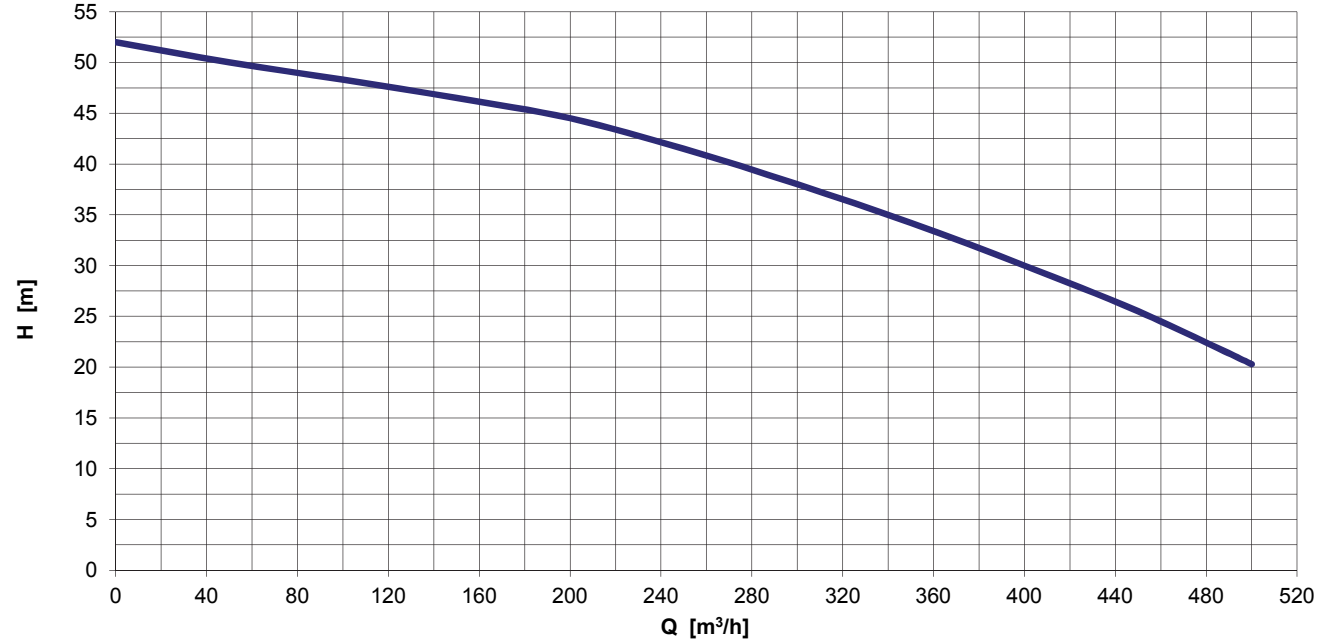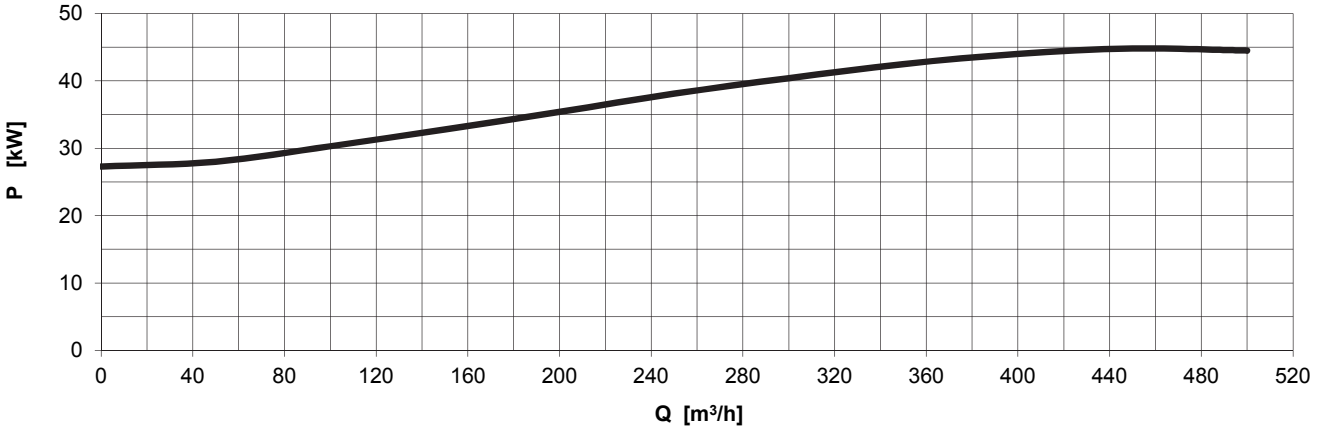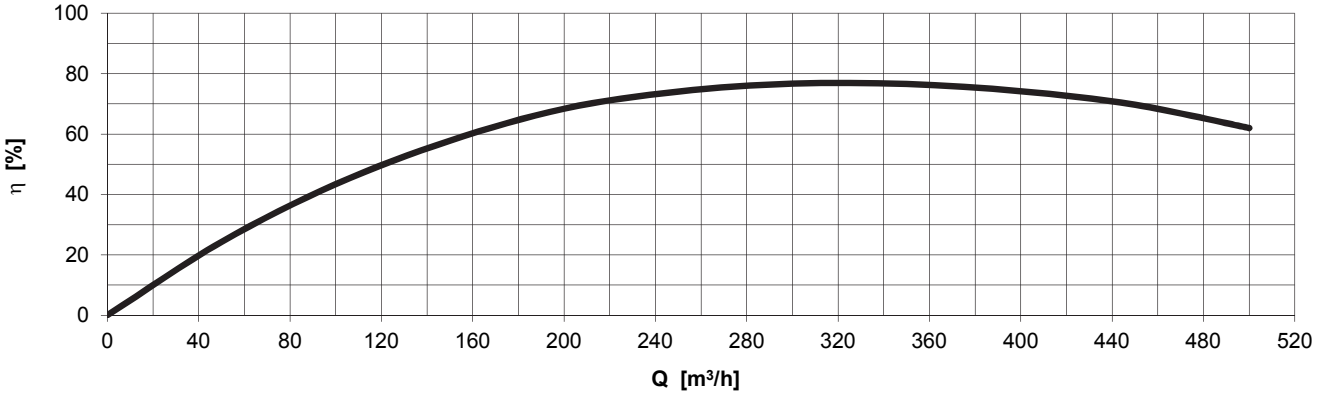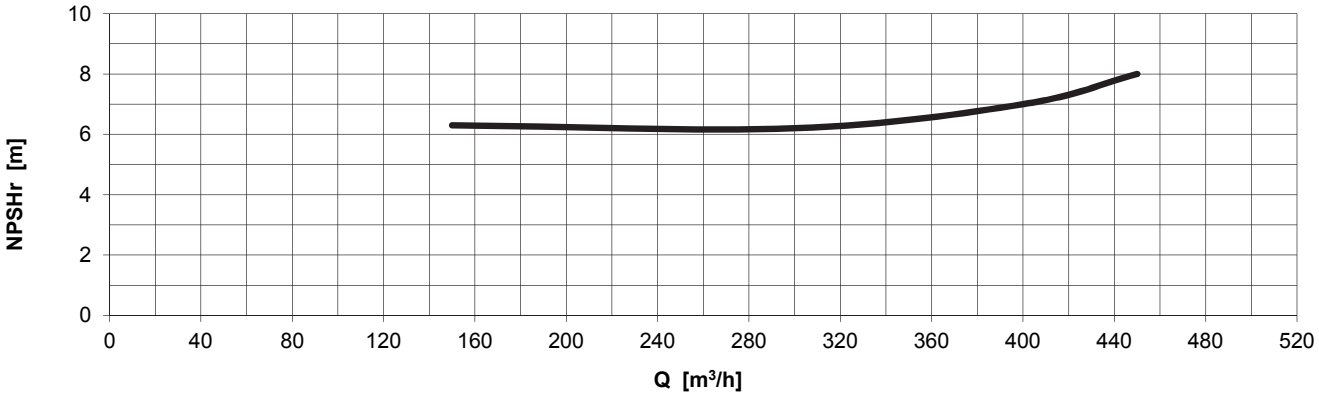
Zalecany zakres pracy 150-450 m3/h
The recommended operating range 150-450 m3/h
Рекомендуется диапазон работы 150-450 м3/ч