HYDRO-VACUUM® S.A.
1862

Parametry pracy zgodne z
PN-EN ISO 9906:1999 kl. 2

GBD.4.A5
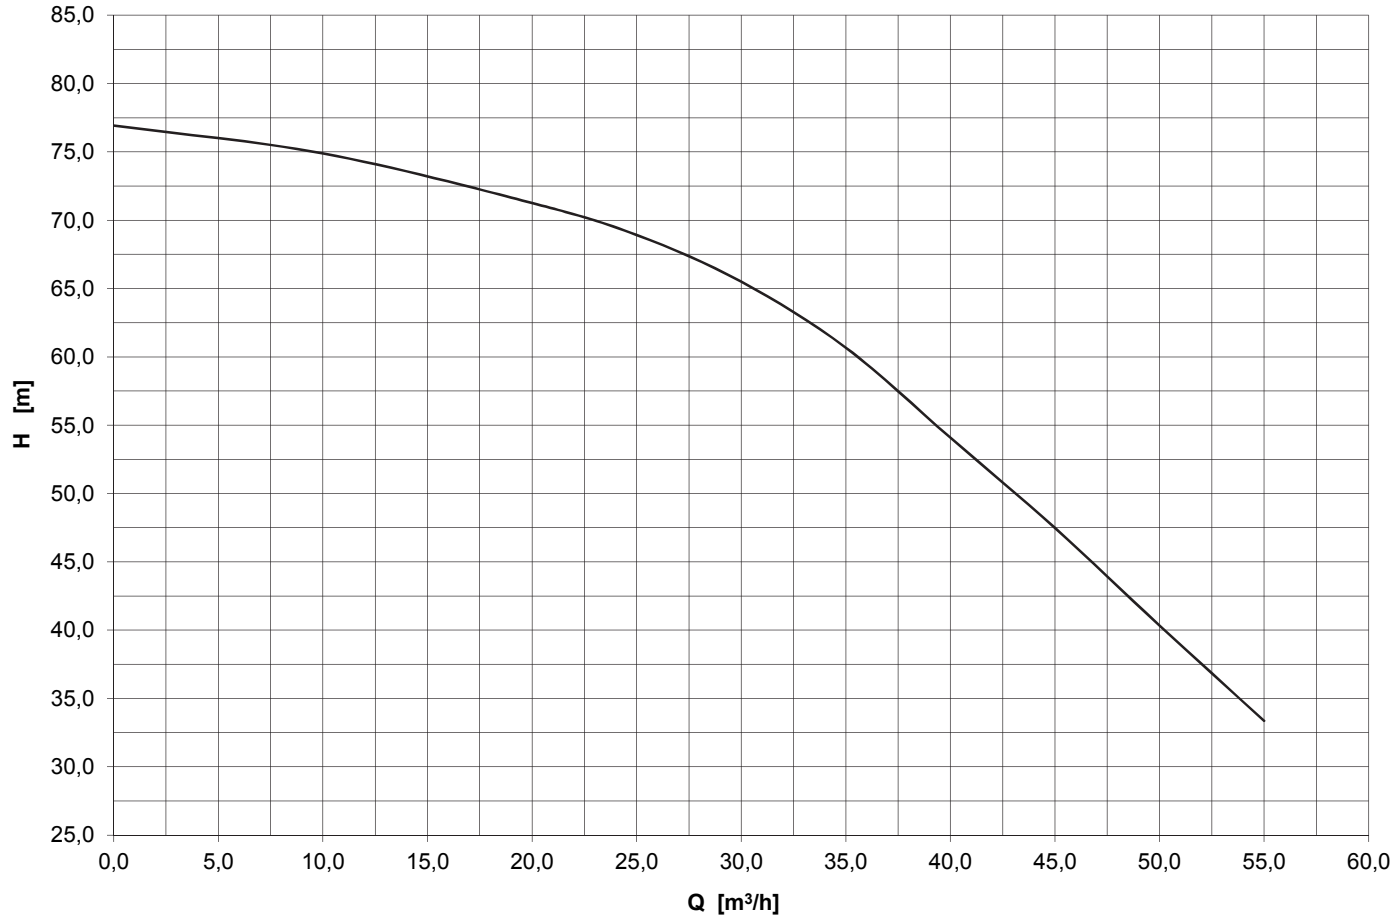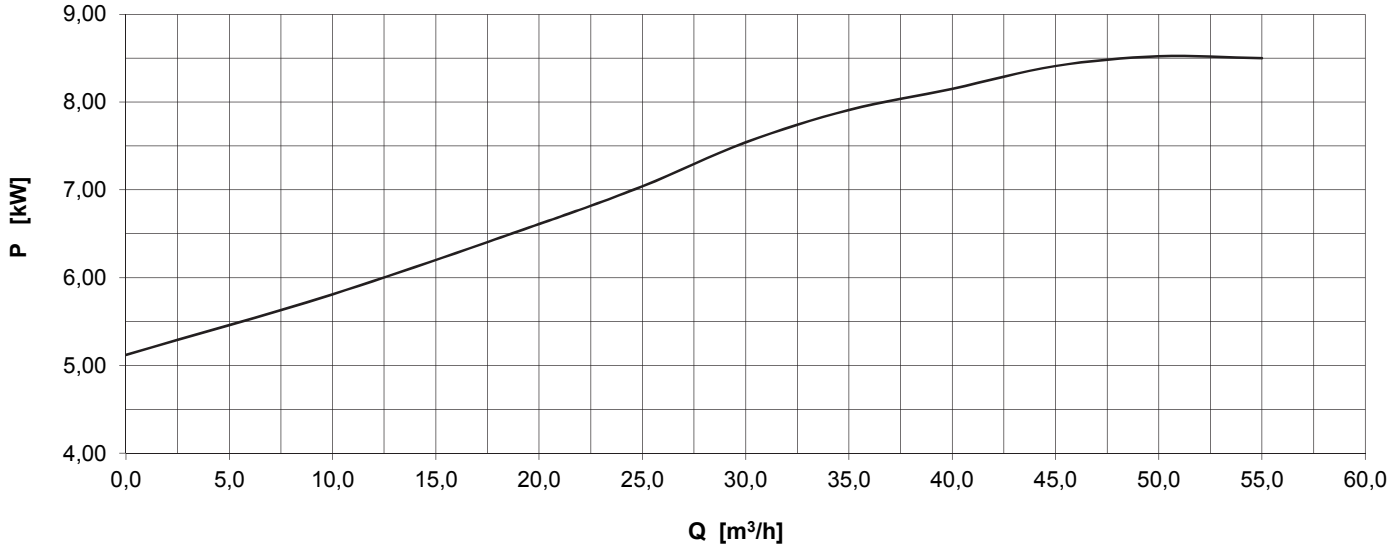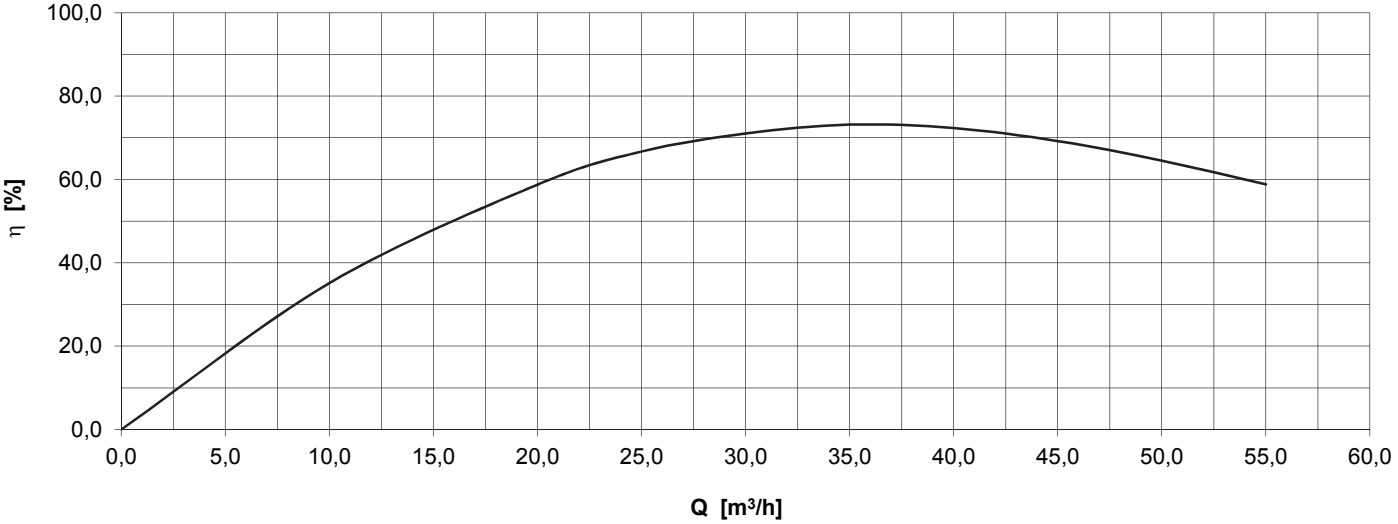
50 Hz