HYDRO-VACUUM® S.A.

FZF.5.26
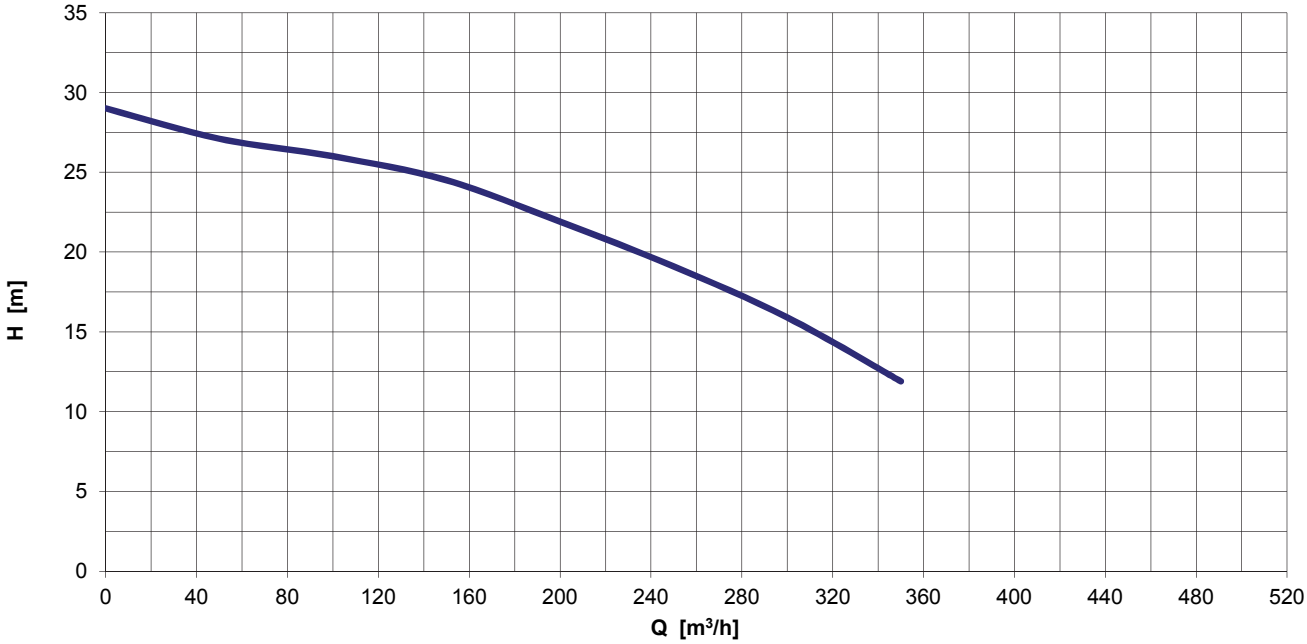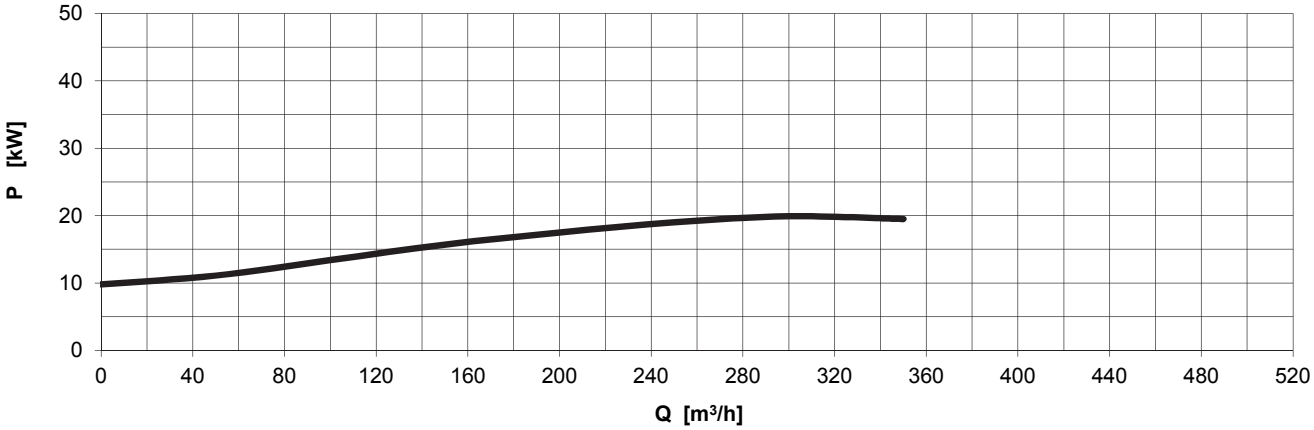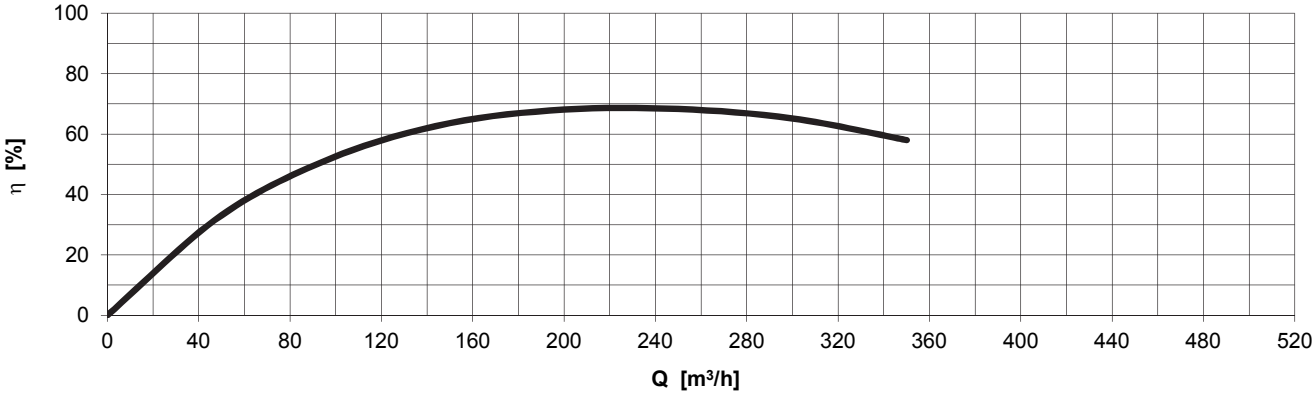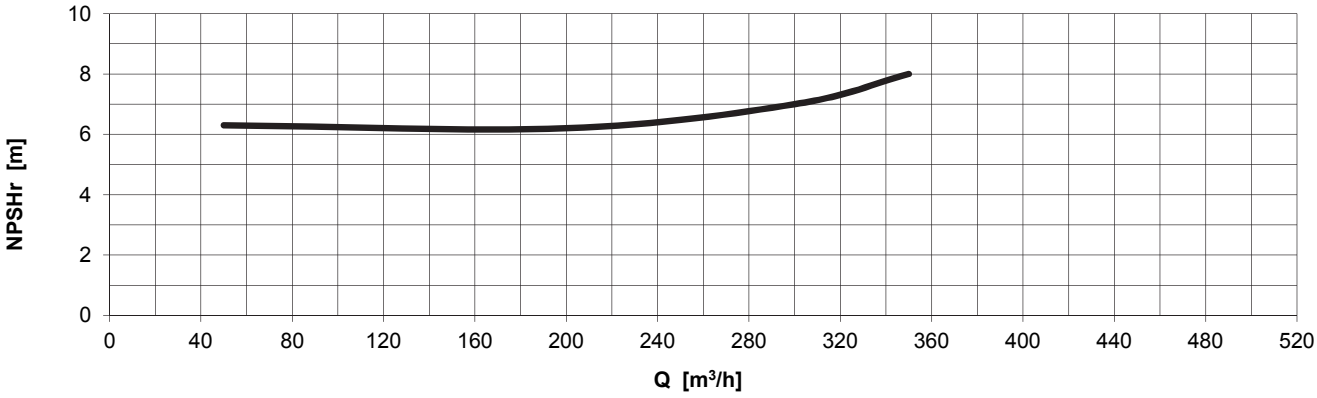
Zalecany zakres pracy 100-350 m3/h
The recommended operating range 100-350 m3/h
Рекомендуется диапазон работы 100-350 м3/ч