HYDRO-VACUUM S.A.

50 Hz

FZV.5.22
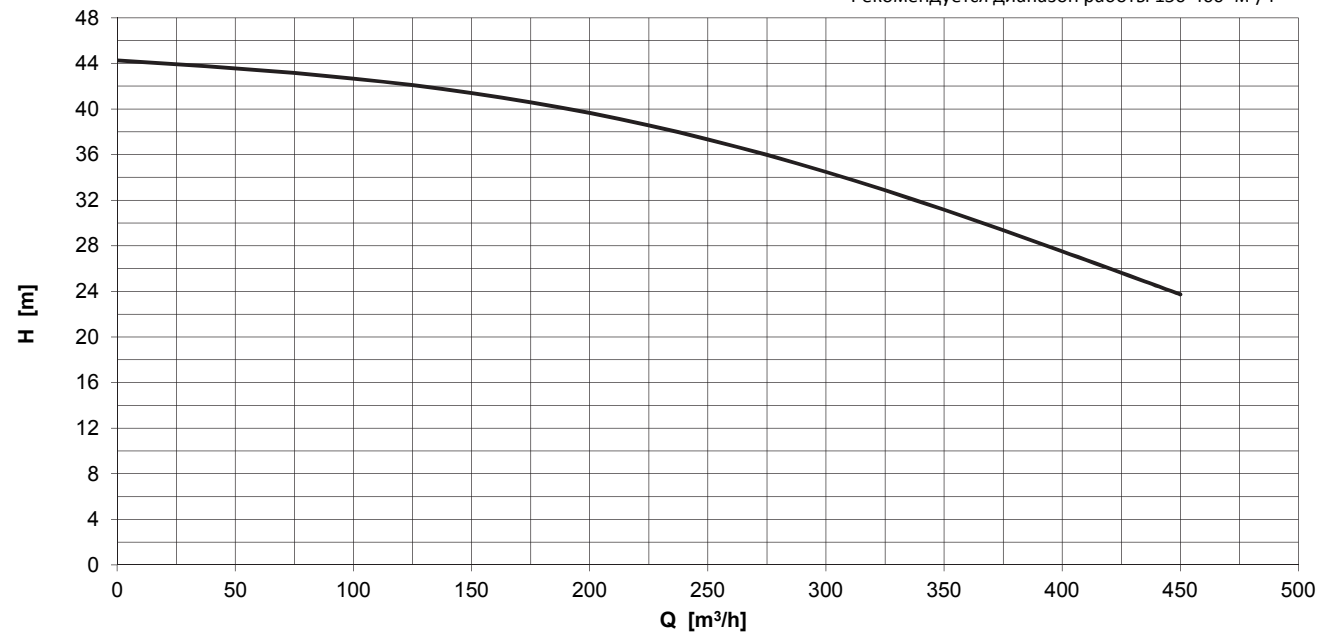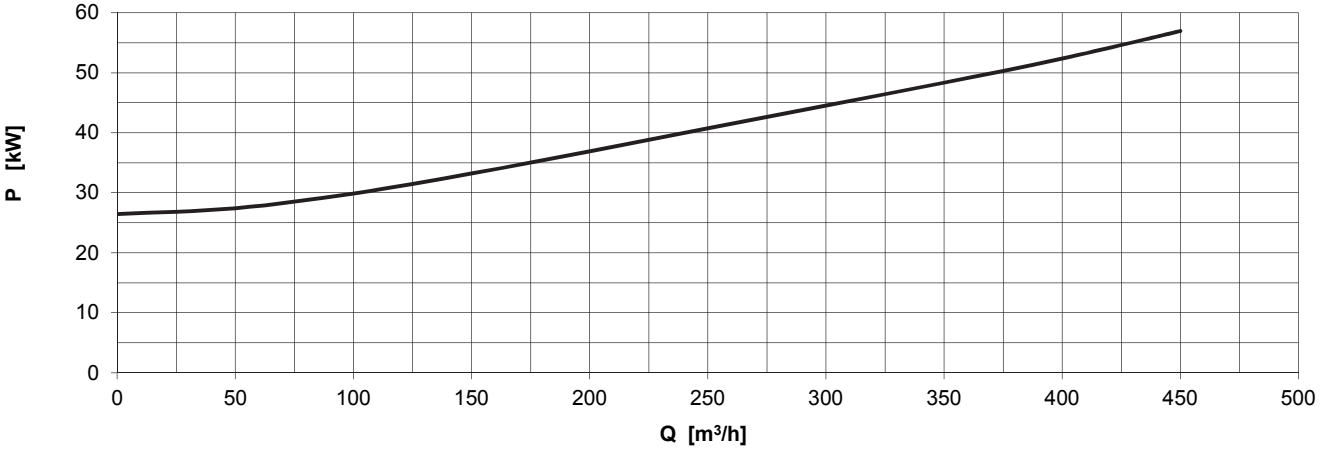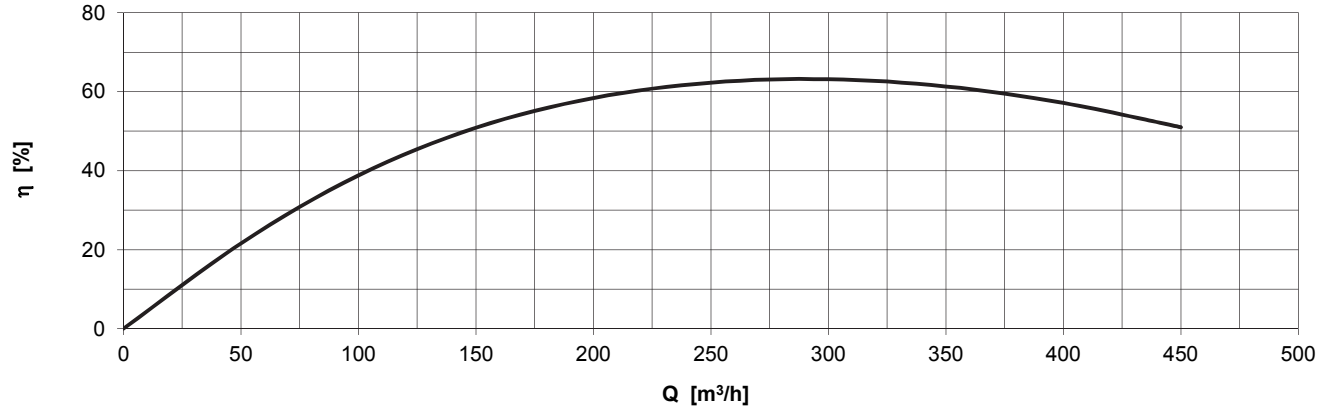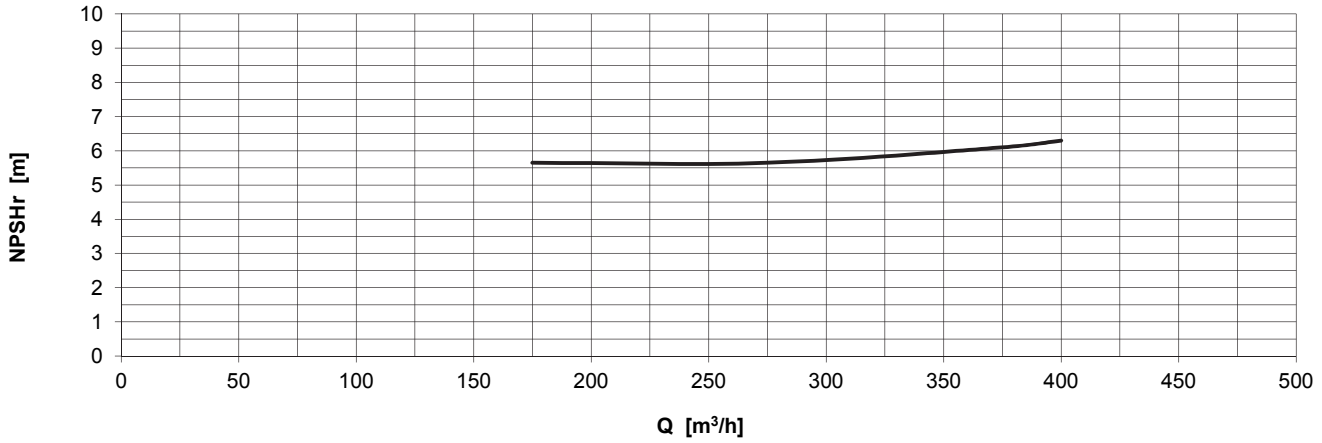
Zalecany zakres pracy - 150-400 m³/h
The recommended operating range 150-400 m³/h
Рекомендуется диапазон работы 150-400 м³/ч