HYDRO-VACUUM S.A.

50 Hz

FZV.5.23
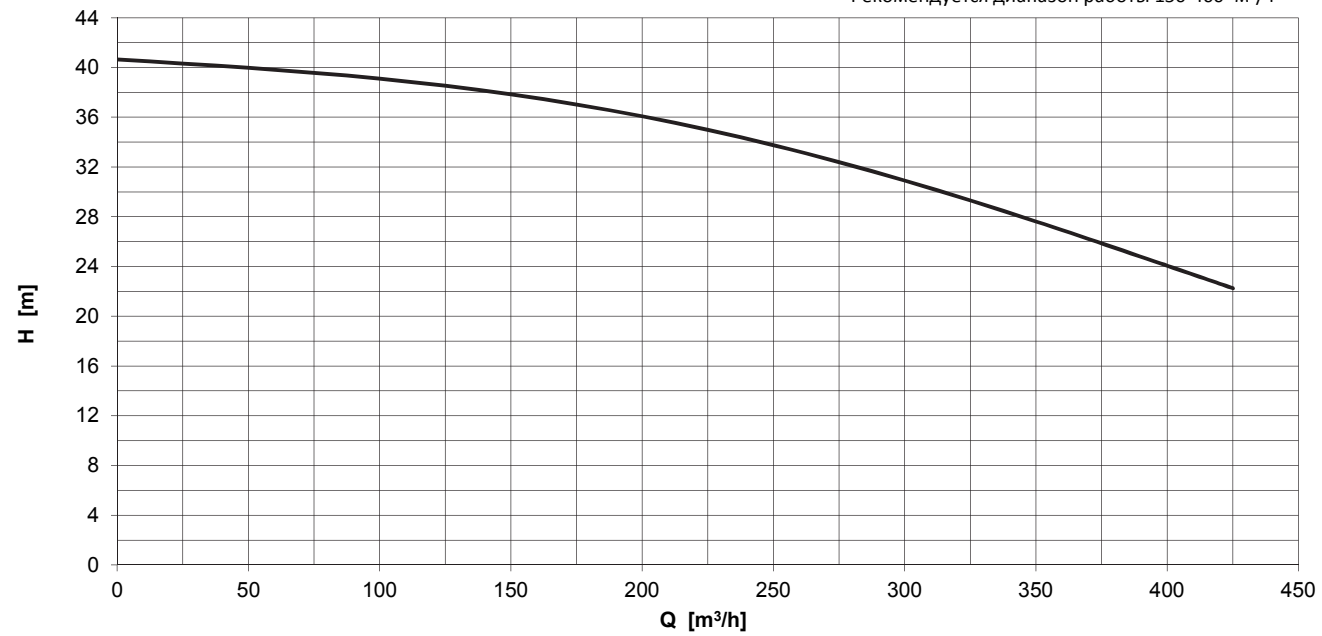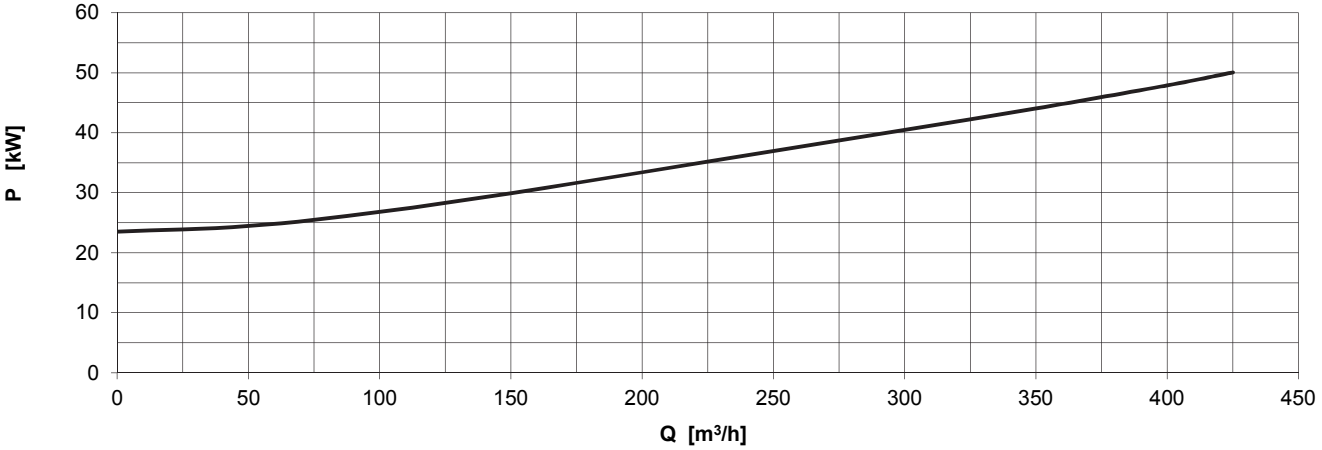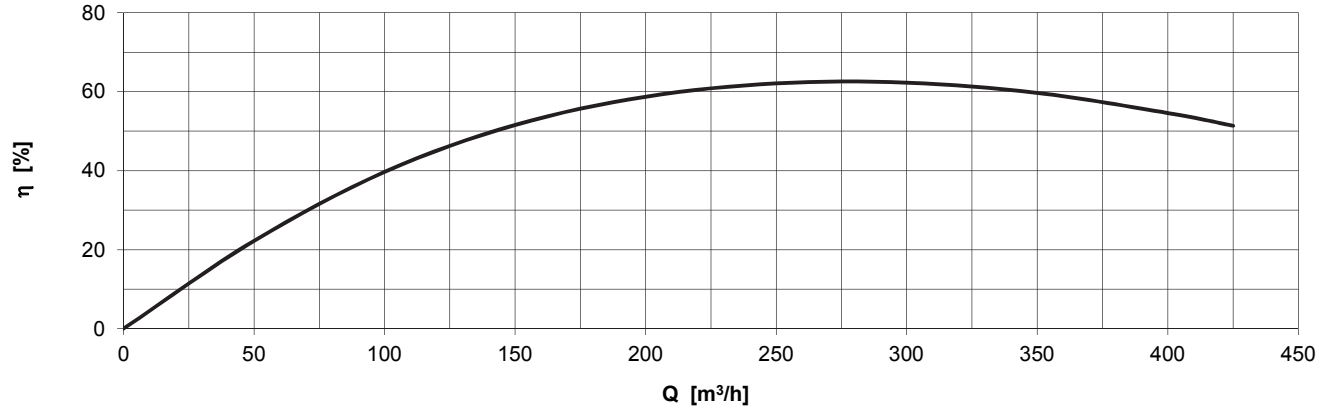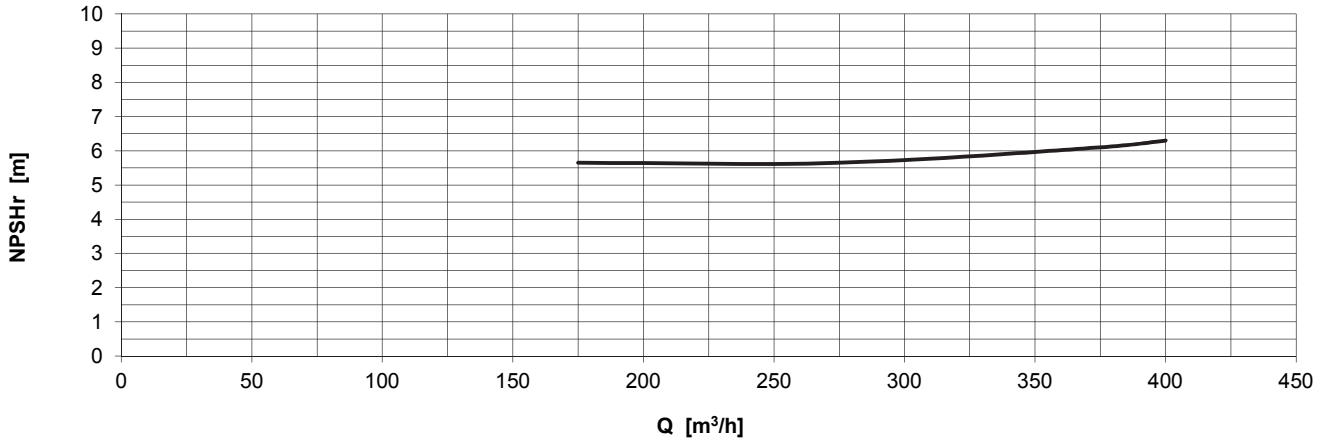
Zalecany zakres pracy - 150-400 m^3/h
The recommended operating range 150-400 m^3/h
Рекомендуется диапазон работы 150-400 $м^3/ч$