HYDRO-VACUUM® S.A. 1862

50 Hz

WHA.2.03
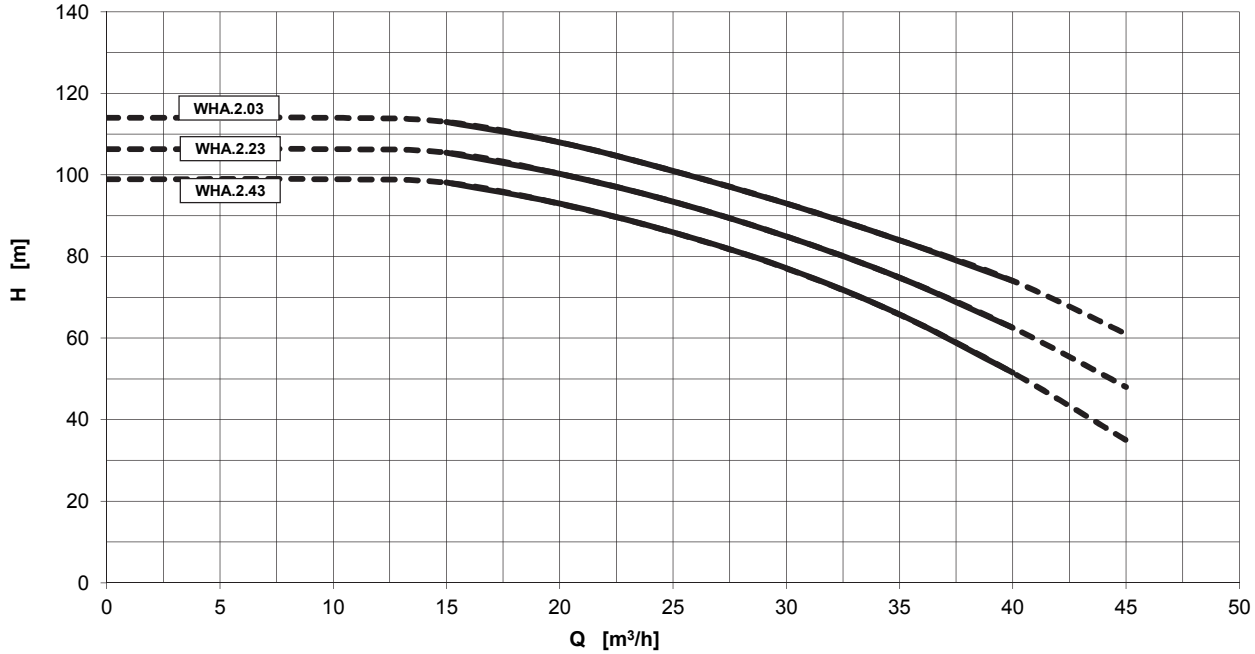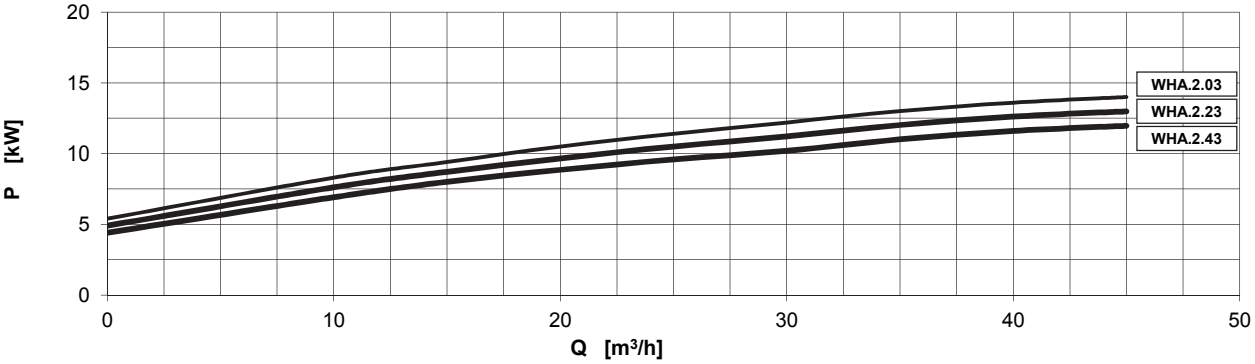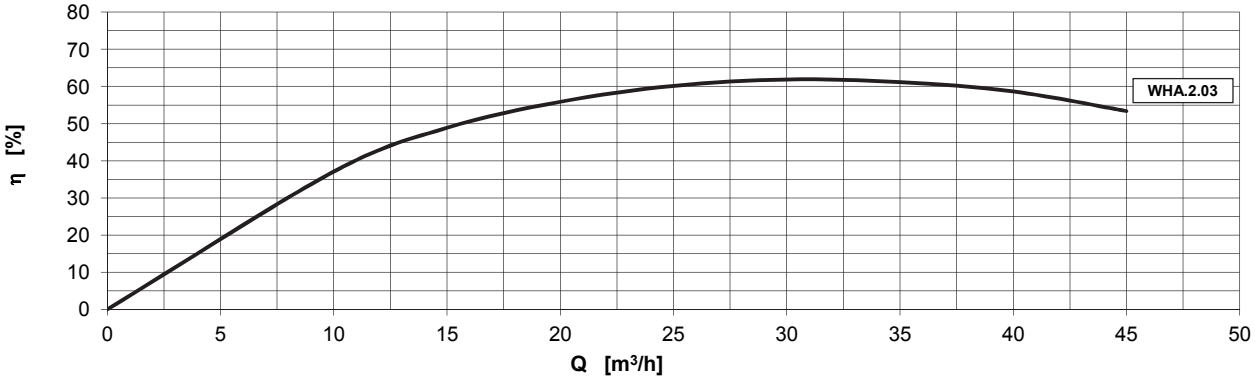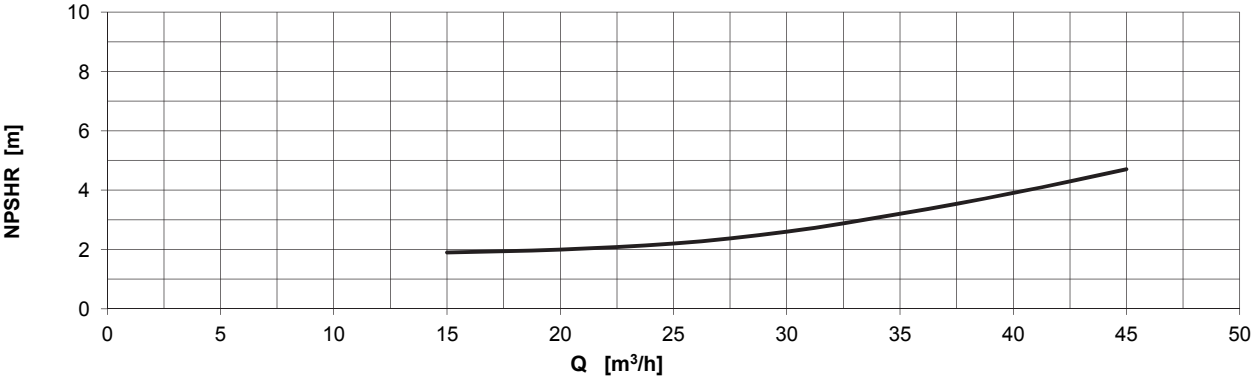
Zalecany zakres pracy 15-40 m^3/h
The recommended operating range 15-40 m^3/h
Рекомендуется диапазон работы 15-40 m^3/h